




Verschraubung der Abdeckung lösen
Loosen the screws of the cover

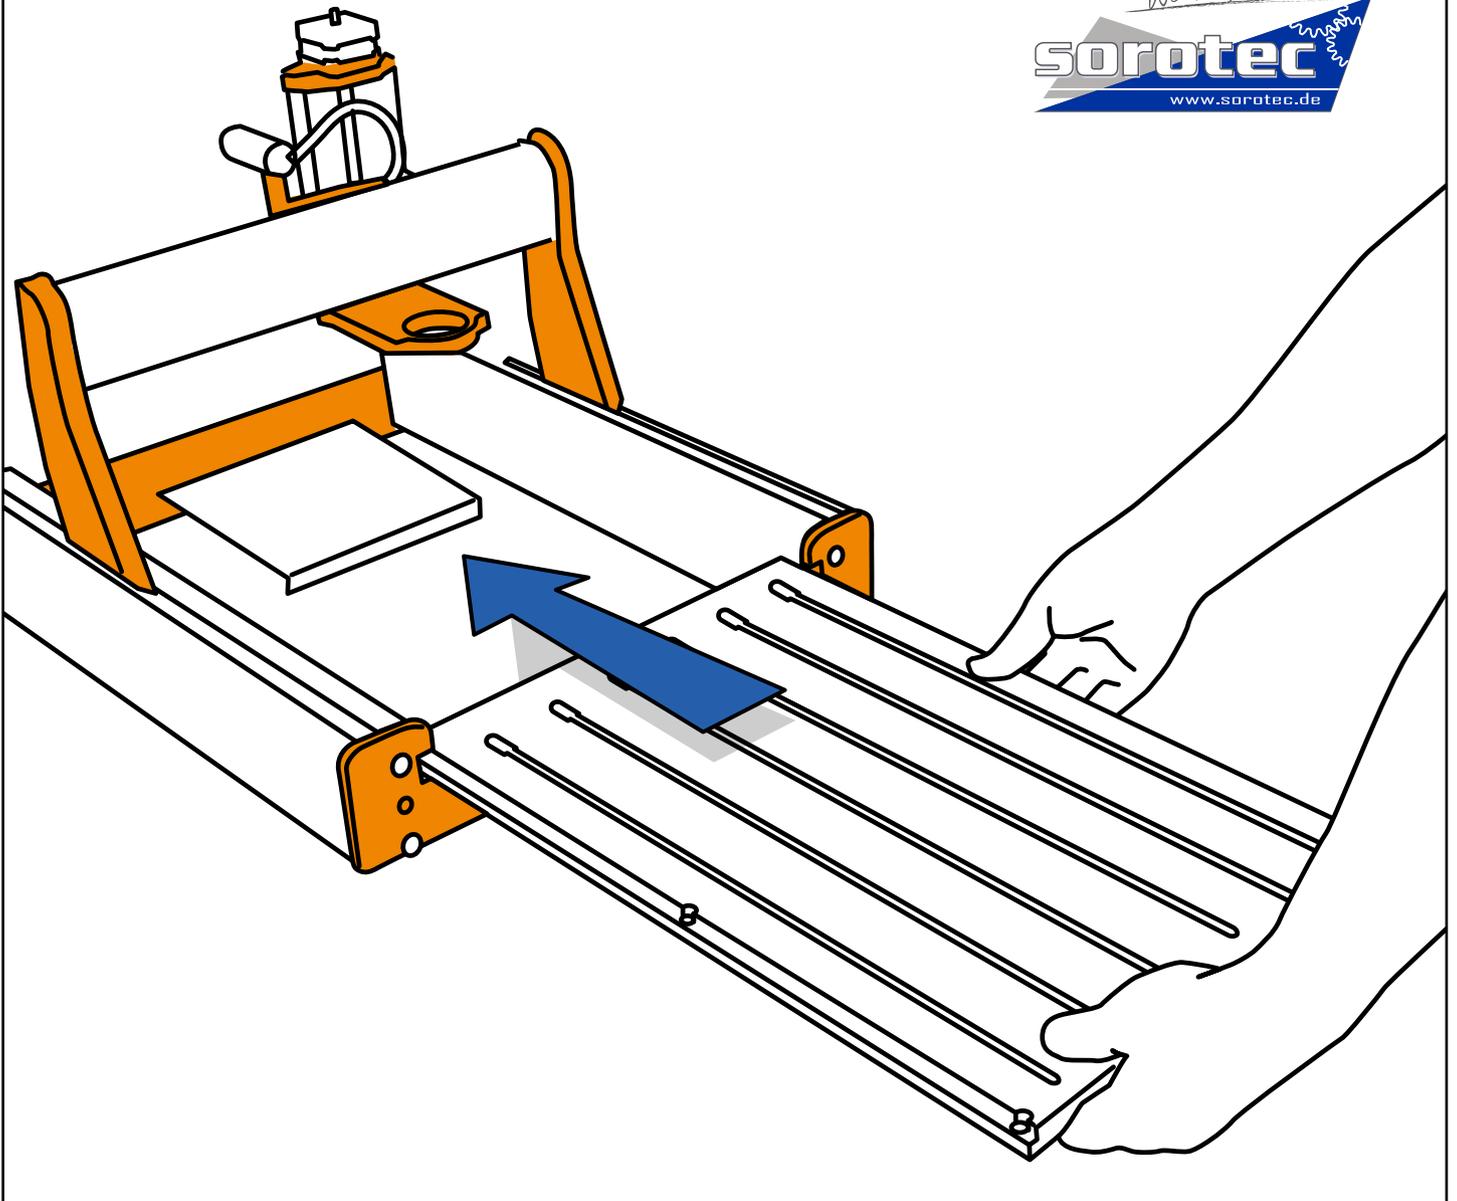


Nutenplatte gerade einschieben
Insert the t-slot table parallel to the y-axis

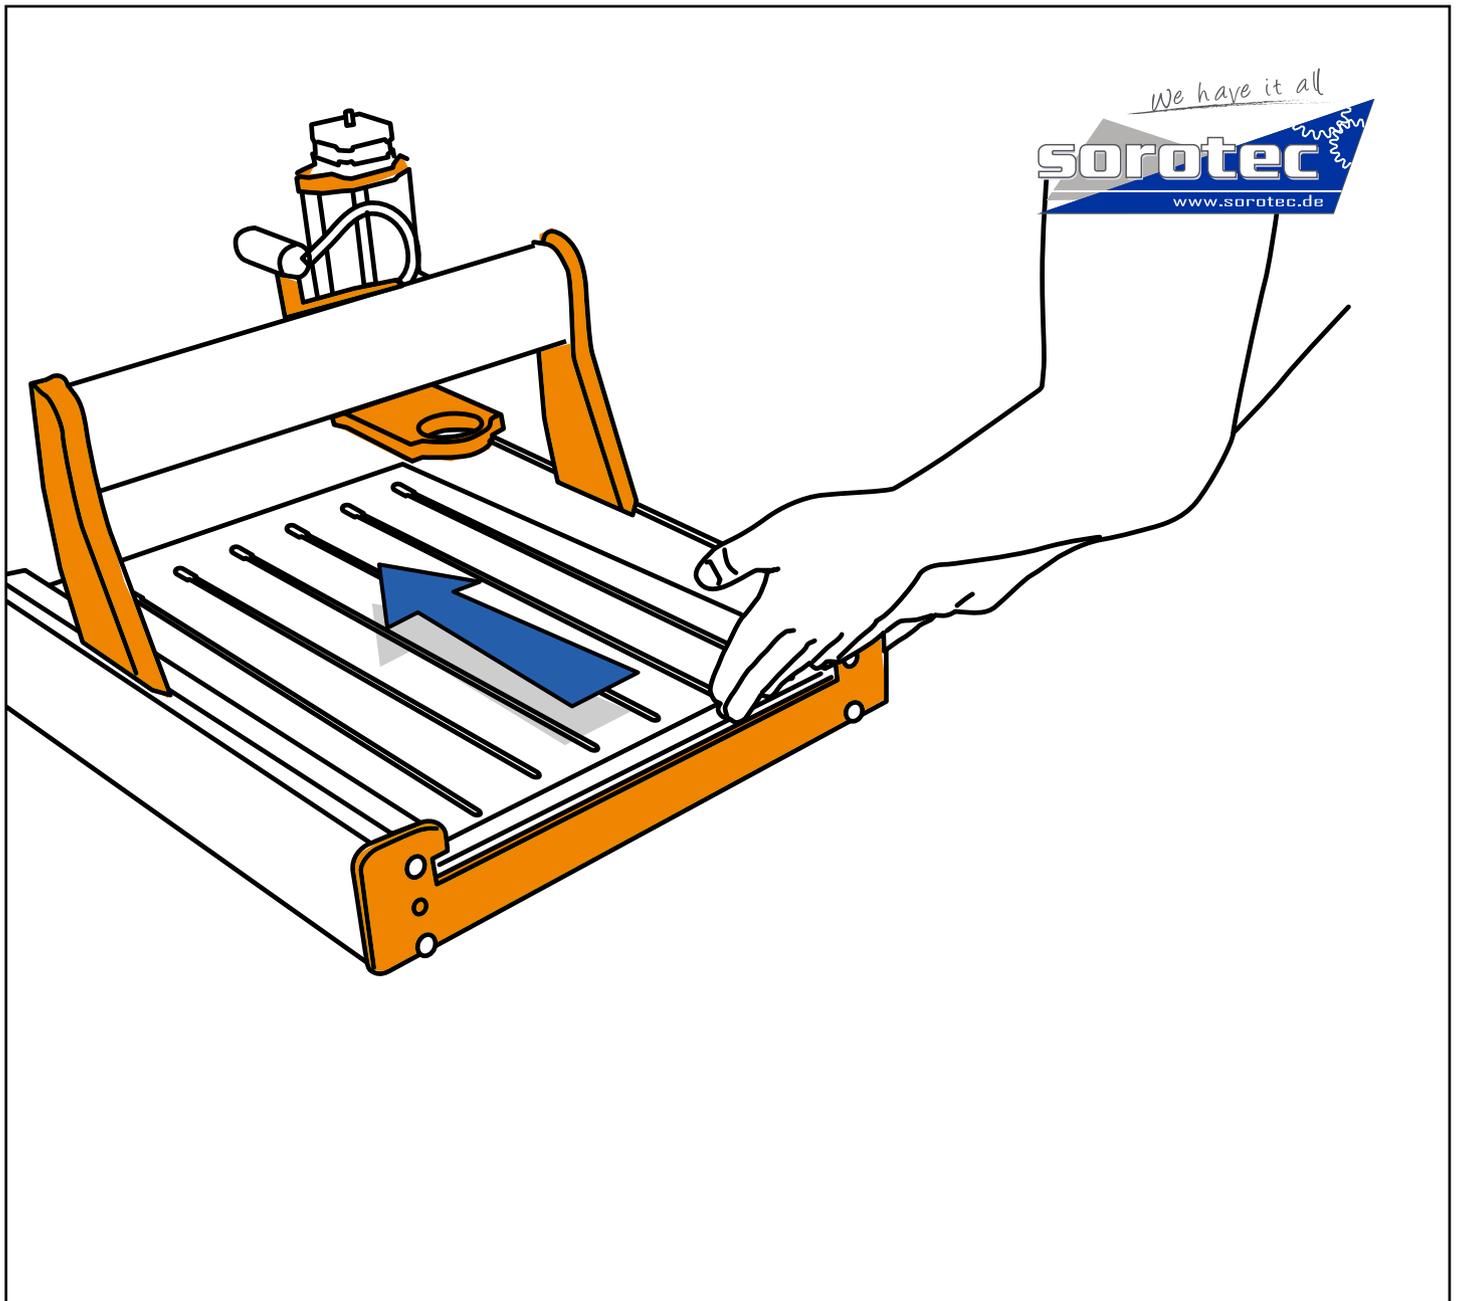


Nutenplatte bis zum Anschlag schieben
push t-slot-table to the end position

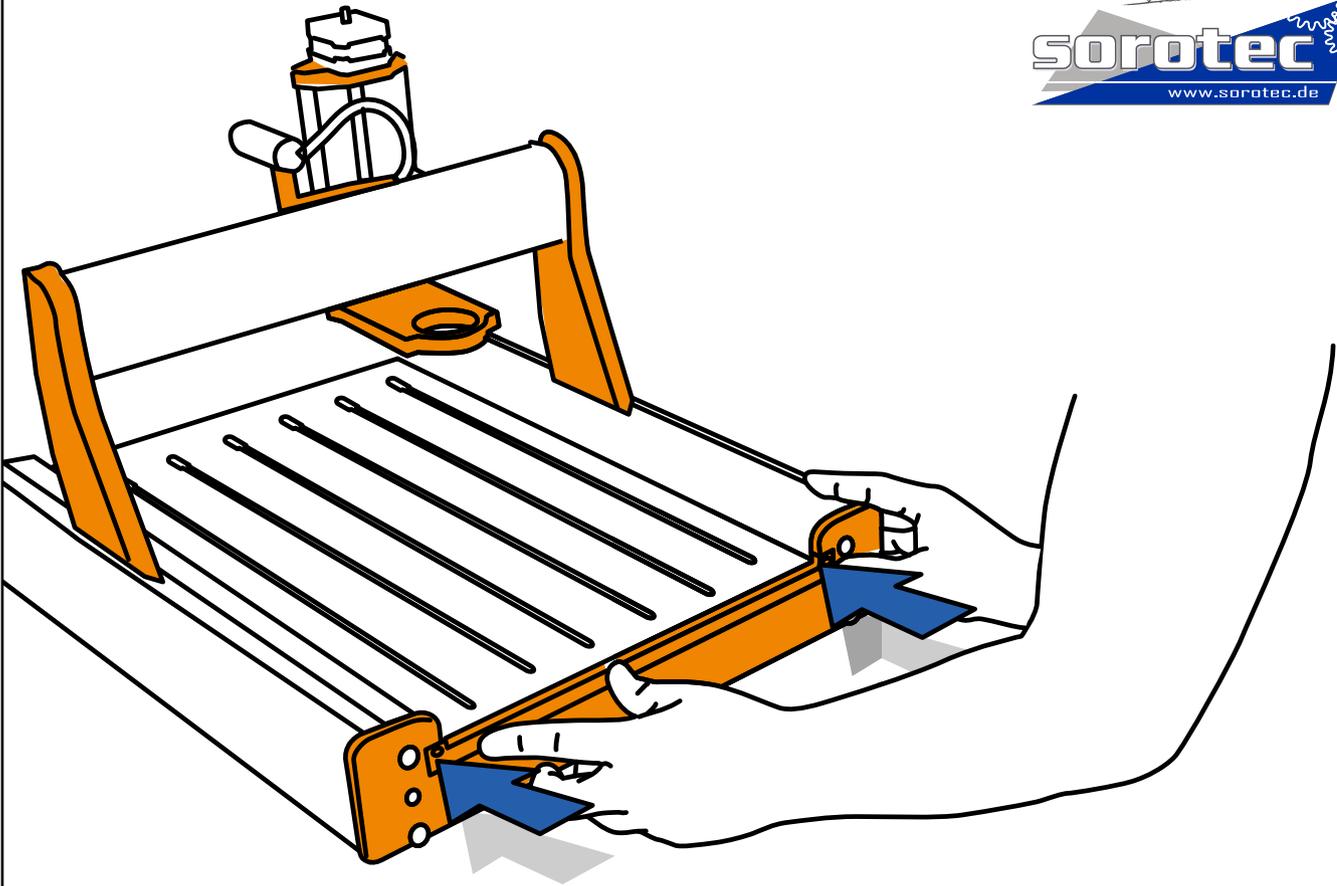

Abdeckung wieder aufsetzen
put on the cover

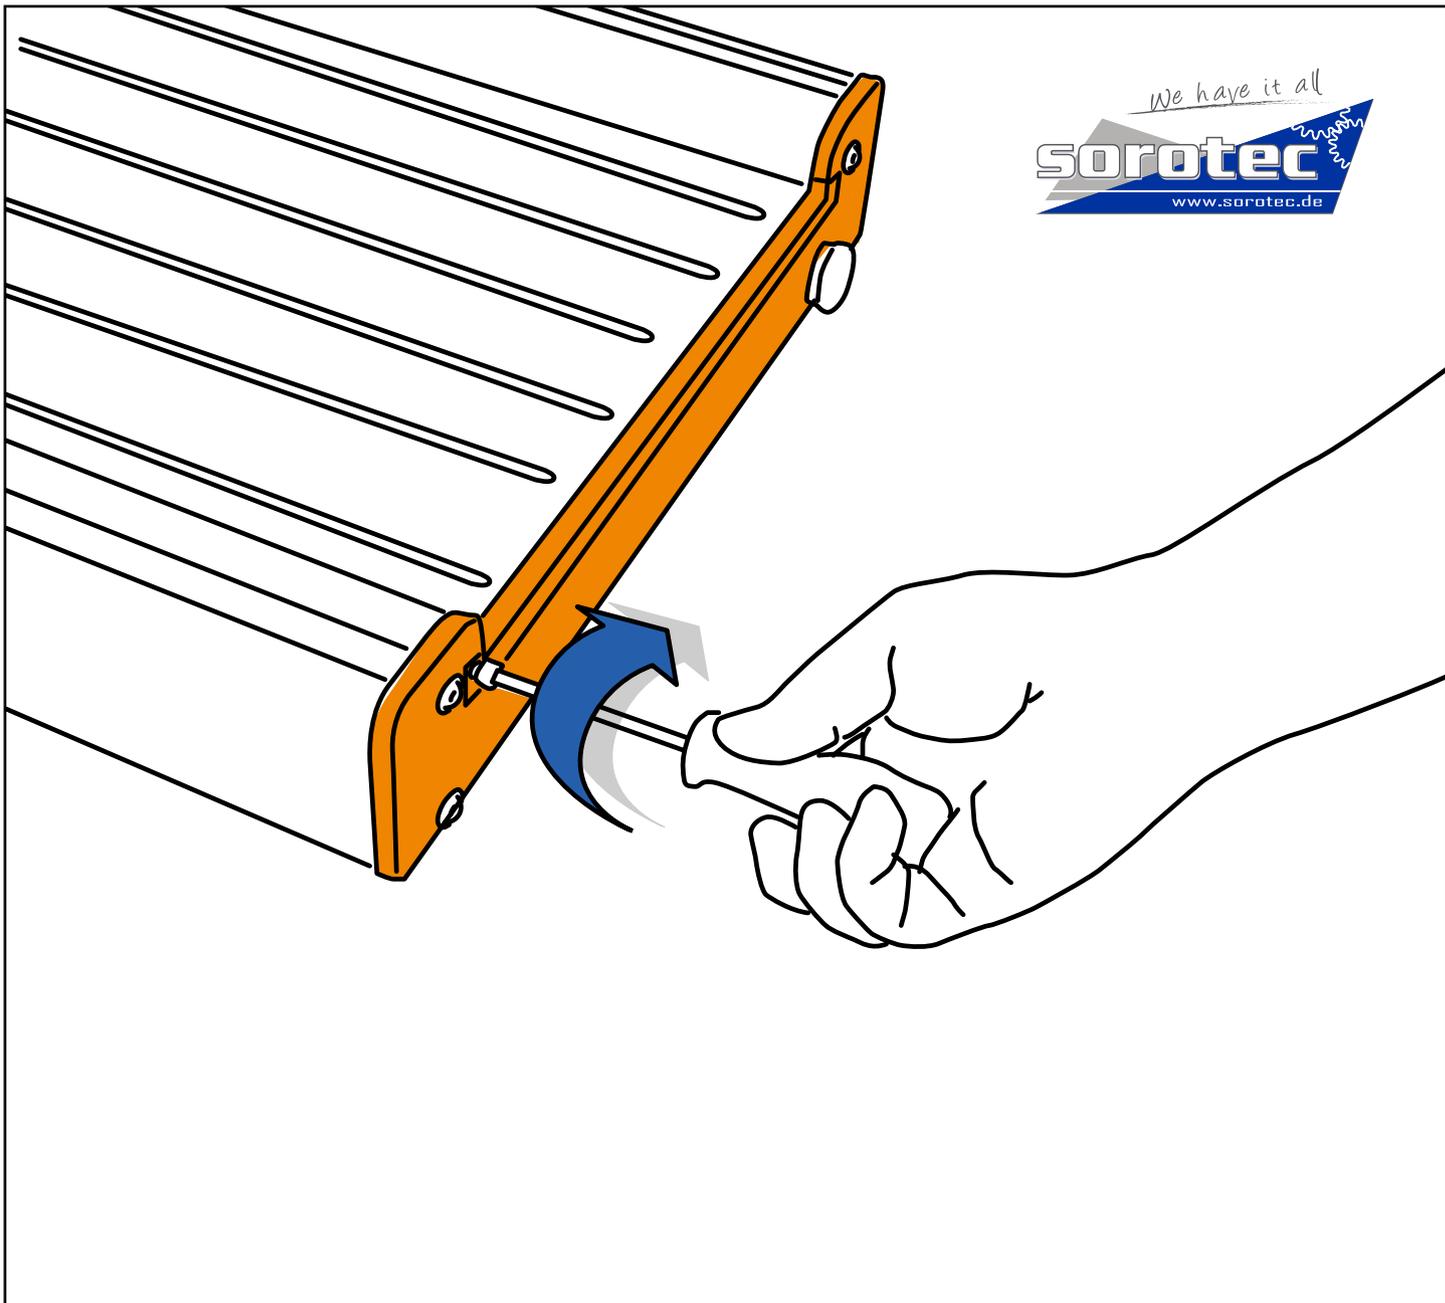

Verschraubung der Abdeckung wieder anziehen
Fasten the screws of the cover

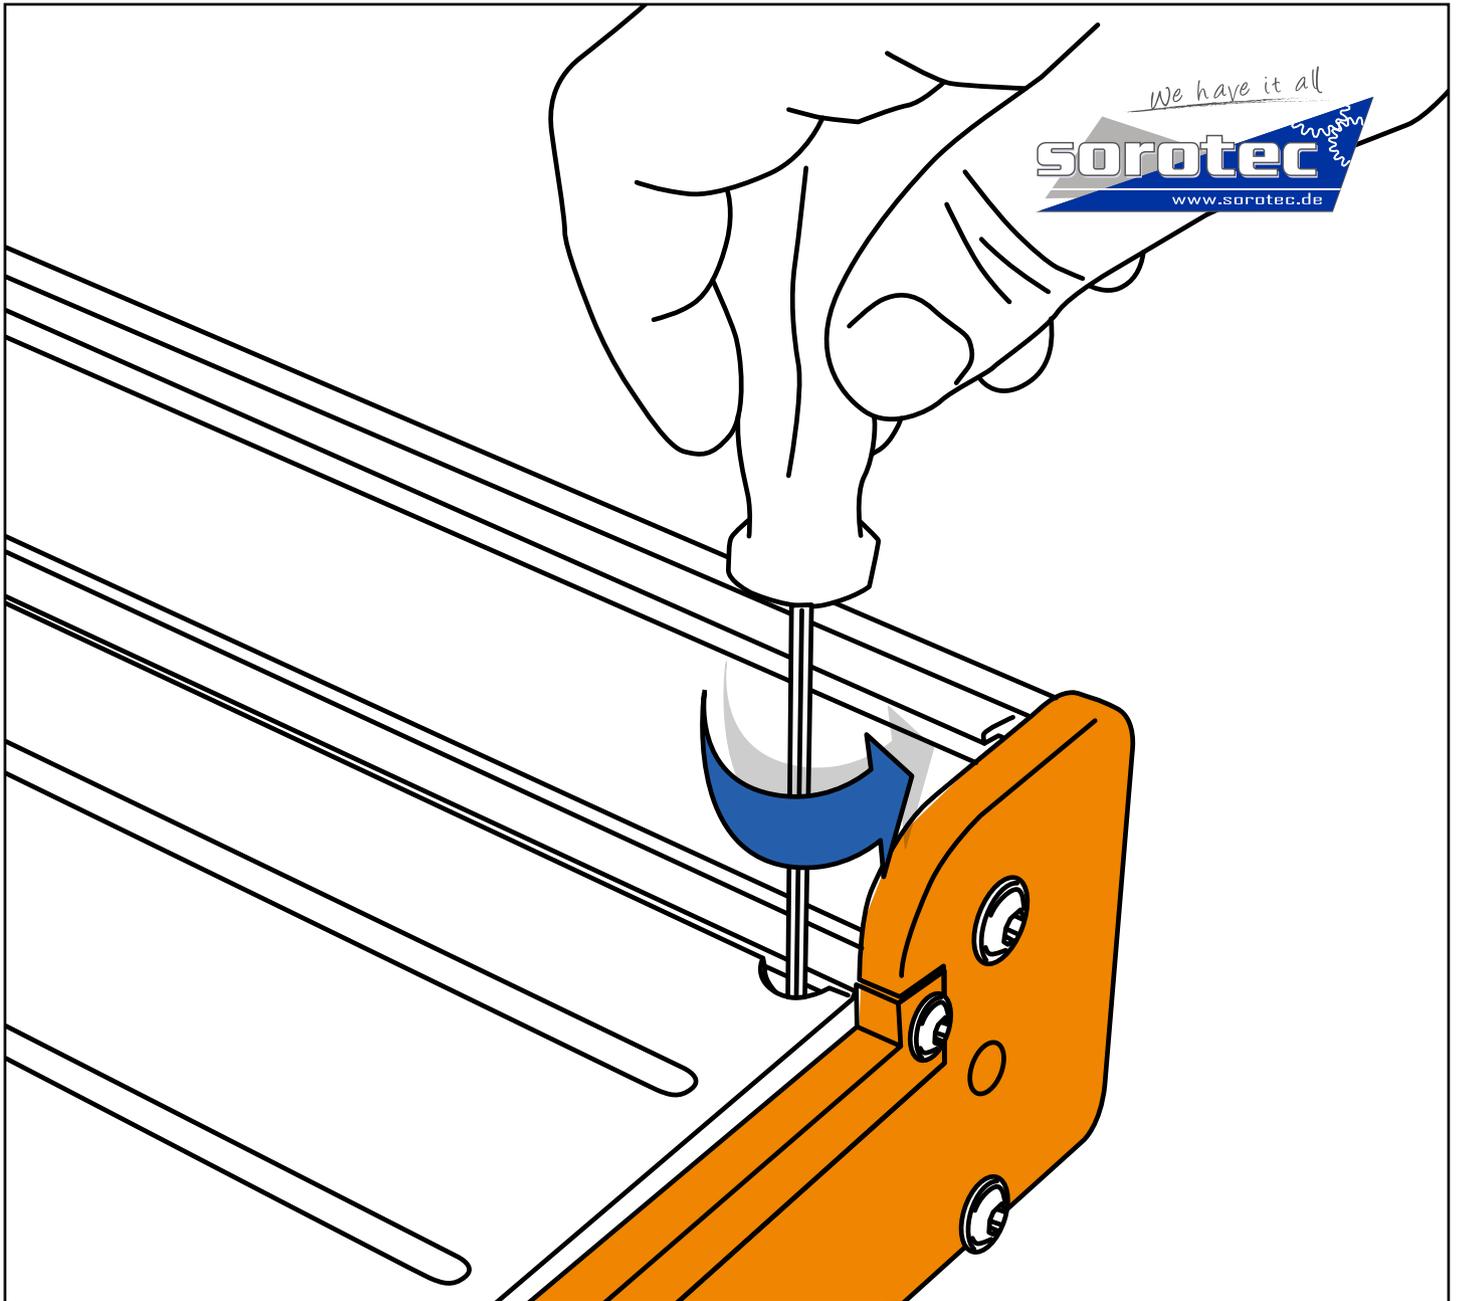

Fixierschrauben nach oben, gegen den Uhrzeigersinn (sic!) drehen bis die Nutenplatte sauber fixiert ist. Die Schrauben nicht zu fest anziehen!
Gently tighten all of the small hex screws counterclockwise until the t-slot-table is properly secured. Do not over tighten the screws!